

## Обновление уровня чернил

1 При появлении сообщения о необходимости замены чернильных картриджей на мониторе компьютера и соответствующей индикации на устройстве, поднимите блок сканера, извлеките блокировку датчика открытия блока сканера, а затем нажмите кнопку ОК для перемещения каретки в положение замены картриджей.

2 Зажмите кнопку обновления над картриджами на 5-7 секунд (рис. 11). Нажмите кнопку "капля". Установите блокировку датчика открытой крышки. Закройте крышку. Через несколько минут принтер будет готов к работе.



Обновление уровня чернил. Рис. 11

**УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЧЕРНИЛ В ДОНОРАХ ДОСТАТОЧНО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ДОЗАПРАВЬТЕ ИХ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕРНИЛА ОПУСКАЛИСЬ НИЖЕ КРАСНОЙ ОТМЕТКИ**



Транспортировочное положение



Рабочее положение

### Преимущества использования чернил INKSYSTEM:

- Качественная цветопередача
- Высокая стойкость отпечатков к внешним воздействиям
- Сохраняется гарантия на печатающее устройство
- Ресурс печатающего устройства не меняется



## Инструкция по эксплуатации и установке СНПЧ

МФУ Epson WorkForce  
WF-7110 / WF-7010 / WF-7015 / WF-7011/  
WF-7012/WF-7110



Сайт компании  
<http://www.originalam.net>

Канал на YouTube  
<http://www.inksystem.tv>

Форум компании  
<http://www.kartridgam.net/>

Тех поддержка  
[help@inksystem.com](mailto:help@inksystem.com)

[www.originalam.net](http://www.originalam.net)

## Установка СНПЧ

1 Поставьте СНПЧ с левой стороны принтера (рис. 1) и расправьте шлейф. Проверьте порядок цветов на наклейке, расположенной на каретке печатающей головы, с цветными наклейками на картриджах. **В случае несовпадения, порядок должен быть изменен!**



Установка СНПЧ. Рис. 1



2 Извлеките маленькие заглушки и аккуратно на их место установите воздушные фильтры (рис. 2). Обязательно сохраните заглушки для дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ.



Установка СНПЧ. Рис. 2

3 Подключите принтер к электросети. После того, как каретка переместится в положение «Замены картриджей», отключите принтер от электросети, вытащив шнур питания из розетки.


4 Передвиньте каретку на середину (рис. 3).



Установка СНПЧ. Рис. 3

## Установка СНПЧ

5 Установите блок картриджей в каретку. Переместите каретку в центр принтера так, чтобы обхватить ее двумя руками, и аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка (рис. 4). Проверьте все защелки.

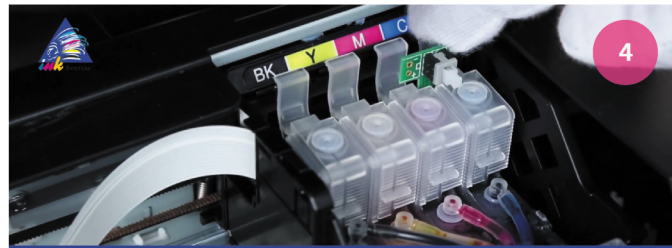

Установка СНПЧ. Рис. 4

6 Установите держатель на корпусе принтера примерно посередине и закрепите в нем чернильный шлейф (рис. 5). Для корректной работы принтера шлейф не должен быть перекручен.

7 Передвиньте каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое положение. Проверьте, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он ходу каретки. Шлейф не должен провисать.

8 Чтобы зафиксировать датчик открытия крышки в нажатом положении установите кусочек бумаги или транспортировочного скотча (рис. 6).

9 Емкости доноры СНПЧ должны находится на высоте 8см от нижнего края принтера (рис. 7).



Установка СНПЧ. Рис. 5



Установка СНПЧ. Рис. 6



Установка СНПЧ. Рис. 7

## Заправка СНПЧ

1 Для заправки СНПЧ закройте воздушные отверстия и откройте заправочные (рис. 8).



Заправка СНПЧ. Рис. 8

2 Заполните резервуар чернилами соответствующего цвета на 80-90% (рис. 9).

### ВНИМАНИЕ

Заправка СНПЧ чернилами производится в соответствии с цветными пробкам на донорах. Используйте новый шприц для каждого цвета либо промывайте его теплой водой. Не допускайте смешивания чернил разных цветов, это может негативно повлиять на качество печати.

3 По окончании заправки, закройте заправочные отверстия (рис.10) и откройте воздушные. На место заглушек необходимо установить воздушные фильтры (рис.2). Заглушки воздушных отверстий установите в специальные отверстия на заправочных для дальнейшей эксплуатации СНПЧ (транспортировка, заправка).



Заправка СНПЧ. Рис. 9



Заправка СНПЧ. Рис. 10